


PRODUCTLIJN UITSTROOMBANDEN

UITSTROOMBAND 60X25

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
60x25 ¹	100	204,00	VL

¹ Past op profielen 13/15, 18/20, 23/25 en 28/30.

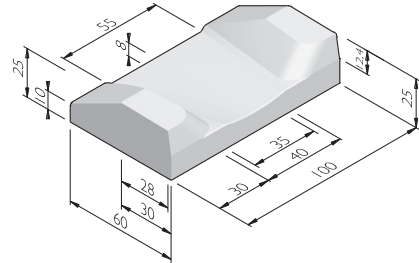

VERKLARING SLUITING

VL = Vlak

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Uitstroombanden is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
-----------	--

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen als afwateringsband bij wadi's en sloten. De uitstroomband heeft een instroompunt dat naar de achterzijde steeds wijder uitloopt, zodat geen vuilophopingen kunnen ontstaan. Het gat heeft tevens afschot en een ronding voor een goede waterafvoer. Aan de voorzijde moeten de strekstenen of goottegels minimaal boven de onderzijde van het instroompunt gestraat worden. Aan de achterzijde moet voldoende ruimte gemaakt zijn om water af te kunnen laten stromen naar de wadi of sloot. De uitstroomband past op trottoirbanden 13/15, 18/20 en 28/30.

PRODUCTLIJN UITSTROOMBANDEN

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

