


## PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 20X20


### TEGELS 20X20

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m <sup>2</sup>	facet	machinaal pakket
20x20x5	4,70	25	KF	+
20x20x6	5,64	25	KF	+
20x20x7	6,58	25	KF	+
20x20x8	7,36	25	KF	+



### DUOTEGELS 20X20

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m <sup>2</sup>	facet
20x20x5	4,70	25	KF
20x20x6	5,64	25	KF
20x20x7	6,58	25	KF
20x20x8	7,36	25	KF



### VERKLARING FACET


KF = Klein facet

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Trottoirtegels 20x20 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
PERLANO	Uitgewassen natuurlijke deklaag met parelmoer en grove natuursteen.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
METALLO	Beton met geoxideerd & metalen uitstraling.

### KLEUREN

#### STANDAARD

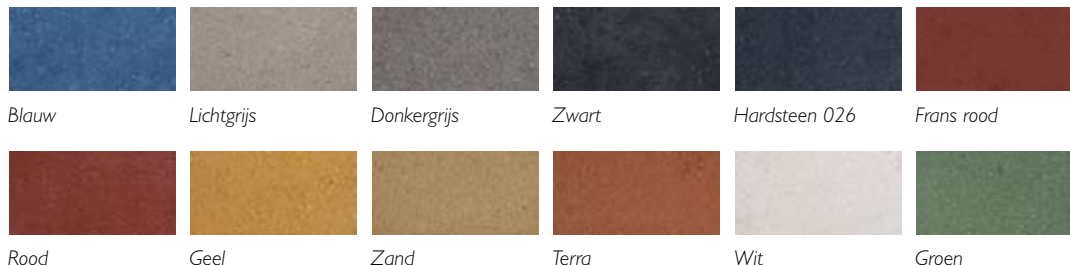

Machinaal pakket  
 + Leverbaar  
 - Niet leverbaar

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 20X20

### LAVARO



Urban 400    Urban 401    Urban 402    Urban 404    Urban 406    Grijs 012



Grijs 015    Grijs/glisando 020    Grijs/zwart 032    Grijs/geel/glisando 055    Grijs bont 070    Zwart 100



Zwart 107    Zwart 110    Zwart 131    Zwart/glisando 121    Zwart/glisando 155    Zwart/glisando 156



Zwart/glisando 160    Zwart/grigio 120    Zwart/groen 130    Zwart/grijs 140    Rood 210    Rood/zwart 250



Rood/zwart/grijs 280    Bruin 300    Geel 410    Geel/glisando 415    Geel/grijs 450    Gewassen imitatie graniet 460



Terra/glisando 615    Wit/zwart 705    Wit/glisando 715

### PERLANO



Giallo verde 503    Giallo verde 504    Nero verde 505    Grigio 095    Bianco 089    Terra marrone 087

### BRECCIA



Grigio 600    Antracite 618    Antracite 620    Bianco 630    Giallo 613    Giallo grigio 660



Ambrogio 670    Terra 680    Cottio 690    Tagenta A    Tagenta b    Tagenta c



Tagenta d    Tagenta e    Mica grigio 100    Mica grigio 110

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 20X20

### METALLO



*Metallo oxi*

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

#### Straten

De tegels dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

#### Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraaete oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het aftrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

#### Aftrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

#### Trilcapaciteit > 4.000/min.

Tegeldikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
4,5 tot 6	130 kg	< 18 KN
7 tot 10	170 - 200 kg	> 20 KN
12 + 14	200 - 600 kg	> 23 KN

NB: Tegels met deklagen als Lavano of Structura dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

#### Invegen

Met name bij tegels met deklagen als Lavano en Structura adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

## PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 20X20

### KWALITEIT

#### KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

