

PRODUCTLIJN SPORT- & SPELTEGELS


WATERTEGELS 30 X 30

afmetingen (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	facet
30x30x5 ^{1,2,3}	S, M1, M2, L1, L2, XL	9,52	F

¹ Ontwerp Kathlijn de Booi.


² Alleen leverbaar in zelfverdichtend beton.

³ Naast de standaardpatronen kunt u ook uw eigen patroon samenstellen.

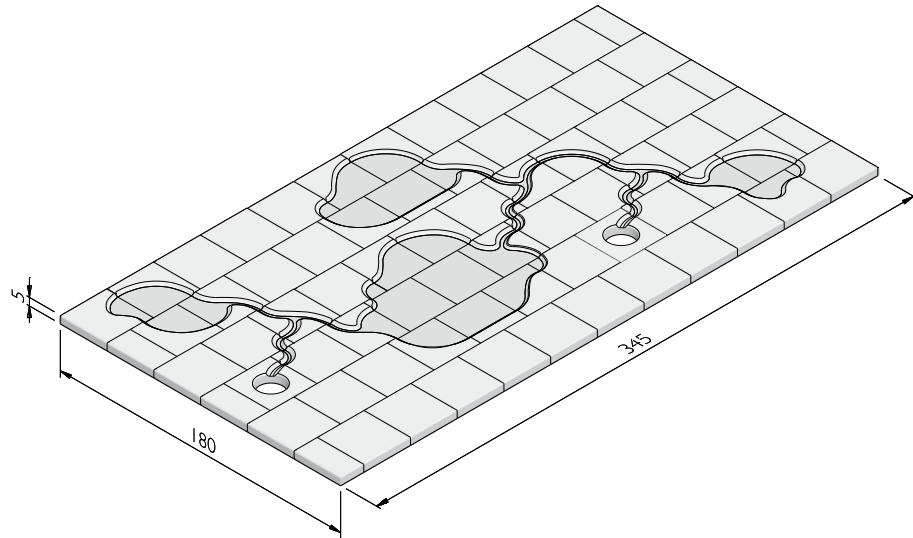

KNIKKERTEGELS 30X30


afmetingen (cm)	gewicht (kg)	facet
30x30x8	16,92	F



RUBBER VEILIGHEIDSTEGELS 30X30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	facet
30x30x8 ¹	11,80	F

¹ De rubberveiligheidstegels voldoen aan de normen betreffende veerweg en valdemping (ISA NEN-EN 1177: HIC=1000 bij 1.60m).



VERKLARING FACET

F = Facet

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Sport- & speltegels is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
ZELFVERDICTEND BETON	Zelfverdichtend beton met een dicht en strak uiterlijk.
RUBBER	Kap van Styreen Butadeen (SBR) verankerd in beton.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SPORT- & SPELTEGELS

KLEUREN

STANDAARD



Blauw

Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

Frans rood



Rood

Geel


Zand

Terra

Wit

Groen

ZELFVERDICHTEND BETON



Lichtgrijs

RUBBER



Geel

Zwart

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Straten

De tegels dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte, echter nooit strak tegen elkaar, gelegd te worden. Afstandhouders waarborgen een minimale voegbreedte en zijn geen vervanging van voegen.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraaete oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het afrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

Afrillen

Sport- & spel tegels dienen bij voorkeur niet afgetrild te worden. In plaats daarvan adviseren wij de ondergrond van te voren extra te verdichten op minimaal 50 mm zand.

PRODUCTLIJN SPORT- & SPELTEGELS

KWALITEIT

De rubber veiligheidstegels voldoen aan de normen betreffende veerweg en valdemping (ISA NEN-EN 1177: HIC=1000 bij 1,60 m). Het materiaal bestaat uit Styreen Butadeen Rubber (SBR) of EPDM voor gekleurde tegels, zonder PAK's en is bestendig tegen ozon, UV-licht, regen, vorst en extreme weersinvloeden. Het rubber is slijtvast en vandalismebestendig.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

