


PRODUCTLIJN TEKST- & SYMBOOLTEGELS


TEKSTTEGELS 15X30

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
15x30x6	A-Z	6,35	F




TEKSTTEGELS 21X21

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
21x21x8	A-Z	8,29	F



TEKSTTEGELS 30X30

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
30x30x6	arts	12,69	F
30x30x6	A-Z	12,69	F
30x30x6	bezoekers	12,69	F
30x30x6	brandkraan	12,69	F
30x30x6	bus	12,69	F
30x30x6	drain	12,69	F
30x30x6	eigen grond	12,69	F
30x30x6	eigen terrein	12,69	F
30x30x6	eigen weg	12,69	F
30x30x6	geen poep op de stoep	12,69	F
30x30x6	grof vuil	12,69	F
30x30x6	hier geen fietsen	12,69	F
30x30x6	hond in de goot	12,69	F
30x30x6	huisvuil	12,69	F
30x30x6	inrit	12,69	F
30x30x6	invalide	12,69	F
30x30x6	laden en lossen	12,69	F
30x30x6	NP	12,69	F
30x30x6	parkeren verboden	12,69	F
30x30x6	riool	12,69	F
30x30x6	taxi	12,69	F
30x30x6	uitrit	12,69	F
30x30x6	uitstap praktijk	12,69	F
30x30x8	A-Z	16,92	F
30x30x8	drain	16,92	F
30x30x8	grof vuil	16,92	F
30x30x8	hier uw grofvuil	16,92	F
30x30x8	huisvuil	16,92	F
30x30x8	uitrit	16,92	F




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TEKST- & SYMBOOLTEGELS


TEKSTTEGELS 31,5X31,5

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
31,5x31,5x6	NP	13,99	F
31,5x31,5x8	A-Z	18,65	F
31,5x31,5x8	bezoekers	18,65	F
31,5x31,5x8	drain	18,65	F
31,5x31,5x8	eigen terrein	18,65	F
31,5x31,5x8	huisvuil	18,65	F
31,5x31,5x8	inrit	18,65	F
31,5x31,5x8	laden en lossen	18,65	F
31,5x31,5x8	NP	18,65	F
31,5x31,5x8	taxi	18,65	F




SYMBOOLTEGELS 21X21

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
21x21x8	mini-container	8,29	F



SYMBOOLTEGELS 30X30

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
30x30x6	1,5 meter	12,69	F
30x30x6	fiets	12,69	F
30x30x6	mini-container	12,69	F
30x30x6	motorrijder	12,69	F
30x30x6	oplaadpunt	12,69	F
30x30x6	pijl	12,69	F
30x30x6	rolstoel	12,69	F
30x30x6	rolstoel actief	12,69	F
30x30x6	verbod fietsen	12,69	F
30x30x6	verbod hond	12,69	F
30x30x6	verboden te roken	12,69	F
30x30x6	vrouw met kind	12,69	F
30x30x8	fiets	16,92	F
30x30x8	rolstoel	16,92	F




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TEKST- & SYMBOOLTEGELS


SYMBOOLTEGELS 31,5X31,5

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
31,5x31,5x6	motor	13,99	F
31,5x31,5x6	oplaadpunt	13,99	F
31,5x31,5x6	rolstoel	13,99	F
31,5x31,5x8	fiets	18,65	F
31,5x31,5x8	oplaadpunt	18,65	F
31,5x31,5x8	rolstoel	18,65	F
31,5x31,5x8	rolstoel actief	18,65	F




SYMBOOLTEGELS 60X60

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
60x60x8	fiets	67,68	F
60x60x8	GFT-container	67,68	F
60x60x8	rolstoel	67,68	F




CIJFERTEGELS 15X30

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
15x30x6	0-9	6,35	F
15x30x8	0-9	8,46	F




CIJFERTEGELS 21X21

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
21x21x8	0-9	8,29	F
21x21x8	10-99	8,29	F
21x21x8	100-999	8,29	F



CIJFERTEGELS 30X30


afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
30x30x6	0-9	12,69	F
30x30x6	10-99	12,69	F
30x30x6	100-999	12,69	F
30x30x8	0-9	16,92	F
30x30x8	10-99	16,92	F
30x30x8	100-999	16,92	F



PRODUCTLIJN TEKST- & SYMBOOLTEGELS


CIJFERTEGELS 31,5X31,5

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
31,5x31,5x6	0-9	13,99	F
31,5x31,5x6	10-99	13,99	F
31,5x31,5x6	100-999	13,99	F
31,5x31,5x8	0-9	18,65	F
31,5x31,5x8	10-99	18,65	F
31,5x31,5x8	100-999	18,65	F




P-TEGELS 21X21

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
21x21x8	P	8,29	F




P-TEGELS 30X30

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
30x30x6	P	12,69	F
30x30x8	P	16,92	F



P-TEGELS 31,5X31,5

afmetingen (cm)	PVC-markering	gewicht (kg)	facet
31,5x31,5x8	P	18,65	F



VERKLARING FACET

F = Facet

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Tekst- & symbooltegels is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
ZELFVERDICHTEND BETON	Zelfverdichtend beton met een dicht en strak uiterlijk.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart


Hardsteen 026

Rood

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TEKST- & SYMBOOLTEGELS

STANDAARD

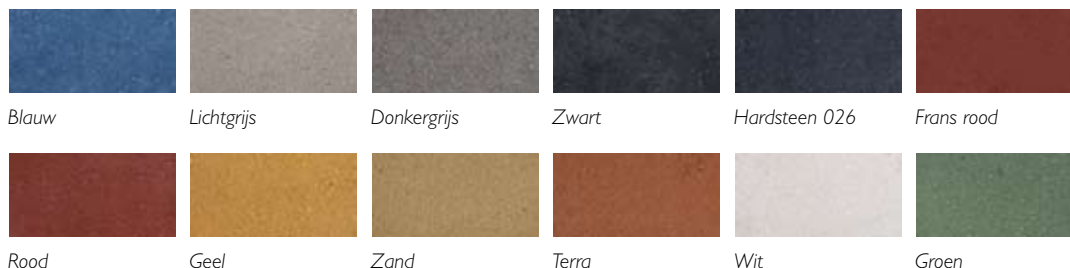

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Straten

De tegels dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraaete oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het afrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

Afrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

Trilcapaciteit > 4.000/min.

Tegeldikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
4,5 tot 6	130 kg	< 18 KN
7 tot 10	170 - 200 kg	> 20 KN
12 + 14	200 - 600 kg	> 23 KN

NB: Tegels met deklagen als Lavano of Structura dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij tegels met deklagen als Lavano en Structura adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

PRODUCTLIJN TEKST- & SYMBOOLTEGELS

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

