


PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED


BETONSTRAATSTENEN 21X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
21x10,5x7	3,44	45	NV	-
21x10,5x8	3,99	45	BV, NV	+
21x10,5x10	4,94	45	BV, NV	+
21x10,5x12	5,96	45	NV	+




HALVE BETONSTRAATSTENEN 10,5X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
10,5x10,5x8	2,03	90	BV, NV




BISSCHOPMUTSEN 21

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	velling
21x30/0x8	4,05	BV, NV
21x30/3x8	6,60	BV, NV
21x30/3x10	8,25	NV




KEPERSTENEN 21X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	velling
21x10,5x8	2,50	NV




BETONSTRAATSTENEN 31,5X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
31,5x10,5x8	6,21	30	BV, NV	+



BETONSTRAATSTENEN 42X10,5

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
42x10,5x10	10,23	22,67	BV



Machinaal pakket

- + Leverbaar
- Niet leverbaar

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

VERKLARING VELLING


BV = Breccia velling
 NV = Normale velling

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Betonstraatstenen 10,5 cm breed is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
BALENO	Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen.
KERANOVA	Kleurvaste gesloten deklaag met een keramische uitstraling waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
NOVATO	Kleurvaste gesloten deklaag waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
STRUCTURA	Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen.
DRAIN	Waterdoorlatend, poreus beton bestaande uit cementgebonden natuursteenfracties ondersteund door kleurpigmentering.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
SFERIO	Geslepen + gekogelstraalde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LISCIO	Geslepen deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LUCIDA	Geslepen + geborstelde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.

KLEUREN


STANDAARD

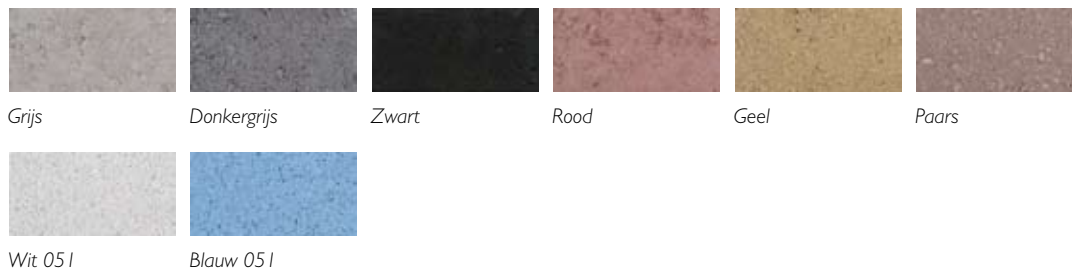

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

STANDAARD



Grijs

Donkergrijs

Rood

Paars

Geel

Wit 051



Blauw 051

Zwart

BALENO



Grijs 050

Donkergrijs 060

Zwart 150

Rood 230

Rood 250

Bruin 310



Bruin 330

Bruin 350

Bruin 380

Geel 450

Paars 550

Terra 650

BALENO



Terra 650

Bruin 310

Geel 450

Paars 550

Rood 250

Grijs 050



Zwart 150

Bruin 350

Bruin 380

Rood 230

Donkergrijs 060

Bruin 330

KERANOVA



Grafite

Antra

Marrone

Rossa

Marzio

Ocra




Rossa mattone

Antico rossa

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

KERANOVA



Rossa

Rossa mattone

Marrone

Grafite

Marzio

Antra



Antico rossa

Ocra

NOVATO



Grigio


Nero

Cottio

Giallo

Bianco

NOVATO



Nero

Grigio

Bianco

Giallo

Cottio

STRUCTURA



Rood

Grijs

Zwart

Bruin

Geel

Paars



Wit

STRUCTURA



Wit

Bruin

Geel

Paars

Grijs

Rood



Zwart

OPTIFLEX



Grijs

Zwart

Rood

Geel

Wit

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

OPTIFLEX



Zwart



Geel



Grijs



Rood



Wit

LAVARO



Grijs 010



Grijs 012



Grijs/zwart 030



Grijs/zwart 032



Grijs/geel/glisando
055



Grijs/rood 060



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart/grigio 120



Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando 160



Rood 200



Rood/zwart 250



Rood/bruin 260



Bruin 300



Geel 400



Geel/bruin 440



Geel/grijs 450



Gewassen imitatie
graniet 460



Paars 500



Terra 600



Wit 700



Wit 701



Wit/zwart 705



Groen 800



City grijs/zwart 010



City grijs/zwart 040



City grijs/zwart 055



City grijs/zwart 075



Grijs/glisando 050



Zwart/glisando 150



Rood/glisando 250


































Geel/glisando 450

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

LAVARO

					
<i>Terra 600</i>	<i>Zwart 100</i>	<i>Grijs 012</i>	<i>Wit 700</i>	<i>Groen 800</i>	<i>Rood 200</i>
					
<i>Paars 500</i>	<i>Rood/zwart 250</i>	<i>Bruin 300</i>	<i>Grijs/rood 060</i>	<i>Zwart/grijs 140</i>	<i>Grijs/zwart 032</i>
					
<i>Grijs/zwart 030</i>	<i>Grijs/geel/glisando 055</i>	<i>Geel/glisando 450</i>	<i>Grijs/glisando 050</i>	<i>Zwart/glisando 150</i>	<i>Rood/glisando 250</i>
					
<i>City grijs/zwart 010</i>	<i>City grijs/zwart 040</i>	<i>City grijs/zwart 055</i>	<i>City grijs/zwart 075</i>	<i>Grijs 010</i>	<i>Rood/bruin 260</i>
					
<i>Geel/grijs 450</i>	<i>Wit 701</i>	<i>Grijs bont 070</i>	<i>Gewassen imitatie graniet 460</i>	<i>Zwart/grigio 120</i>	<i>Zwart/groen 130</i>
					
<i>Wit/zwart 705</i>	<i>Zwart/glisando 160</i>	<i>Geel/bruin 440</i>	<i>Geel 400</i>		


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

BRECCIA



BRECCIA

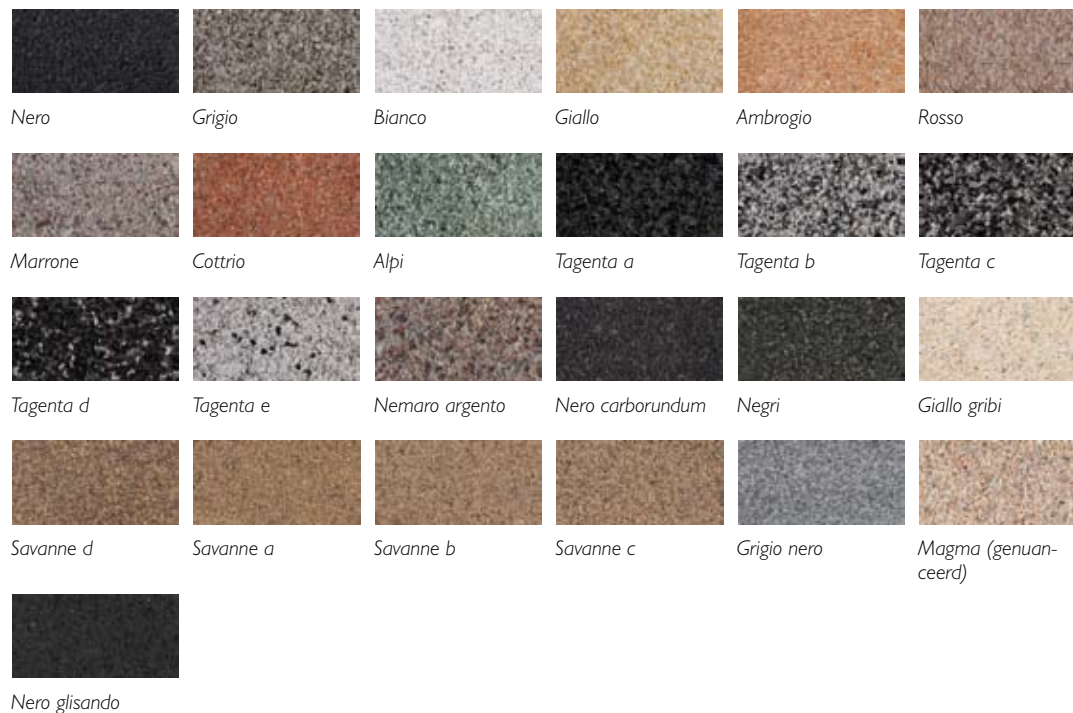

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

SFERIO



Grigio brillante

Grigio argento


Grigio basalto

Grigio brunastro

Marrone terra

Bianco perla

LISCIO



Grigio


Grigio basalto

Negri

Nero

Pietra

Cottrio



Marrone


Giallo

Giallo gribi

Rosso

Ambrogio

Bianco



Argilla 200

Argilla 400

Argilla 500

Gialpi

Concrete ciotollo

Tagenta a



Tagenta b

Tagenta c

Tagenta D

Tagenta e

LISCIO



Nero

Grigio

Bianco

Giallo

Ambrogio

Rosso



Marrone

Cottrio

Gialpi

Pietra

Negri

Tagenta a



Tagenta b

Tagenta c

Tagenta e

Giallo gribi

Tagenta D

Grigio basalto



Argilla 200


Argilla 500

Argilla 400

Concrete ciotollo

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

LUCIDA

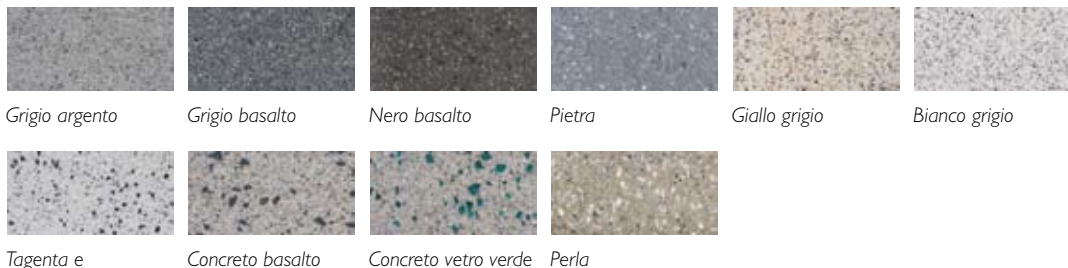

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Straten

De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraate oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het aftrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

Aftrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

Trilcapaciteit > 4.000/min.

Steendikten (cm)

6
8 + 10

Eigen gewicht trilplaat

130 kg
200 - 600 kg

Trilkracht

< 18 kN
> 20 kN

NB: Stenen met deklagen als Structura, Lavarò, Breccia, Martello of Sabio dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij stenen met deklagen als Structura, Lavarò, Breccia, Liscio, Martello en Sabio adviseren wij fijn beton- of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 10,5 CM BREED

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

Dubokeur

De betonstraatsteen en betontegel zijn onderzocht op hun Levens Cyclus Analyse (LCA). Hieruit blijkt dat beton milieutechnisch beter scoort in z'n functionaliteit dan andere bestratingsmaterialen. De hoogste score in het milieu-classificatiesysteem leidt tot het DUBOkeur® certificaat, het bewijs dat betonnen bestratingsproducten duurzaam en milieuvriendelijk zijn.



DUBOKEUR

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.