


PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED


BETONSTRAATSTENEN 15X15

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
15x15x8	4,18	44.44	BV, NV




BETONSTRAATSTENEN 20X15

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
20x15x8	5,52	33.33	BV




BETONSTRAATSTENEN 30X15

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
30x15x6,2	6,35	22	BV, ZMV	-
30x15x8	8,46	22	BV, NV, ZMV	+
30x15x10	10,58	22	BV	-




BETONSTRAATSTENEN 40X15

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
40x15x8	11,14	16.67	BV	+




BETONSTRAATSTENEN 45X15

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
45x15x8	12,50	15	BV



BETONSTRAATSTENEN 60X15

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
60x15x10	21,78	11	BV



VERKLARING VELLING

- BV = Breccia velling
- NV = Normale velling
- ZMV = Zoetermeer velling

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED

MACHINAAL PAKKET

- + = Leverbaar
- = Niet leverbaar

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Betonstraatstenen 15 cm breed is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
BALENO	Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen.
KERANOVA	Kleurvaste gesloten deklaag met een keramische uitstraling waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
NOVATO	Kleurvaste gesloten deklaag waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
STRUCTURA	Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
SFERIO	Geslepen + gekogelstraalde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LISCIO	Geslepen deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LUCIDA	Geslepen + geborstelde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.

KLEUREN

STANDAARD



Grijs



Donkergrijs



Zwart



Rood




Geel



Paars



Wit 051



Blauw 051

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED

BALENO



Grijs 050



Donkergrijs 060



Zwart 150



Rood 230



Rood 250




Bruin 310



Bruin 330



Bruin 350



Bruin 380



Geel 450



Paars 550



Terra 650

KERANOVA



Grafite



Antra



Marrone



Rossa



Marzio



Ocra




Rossa mattone



Antico rossa

NOVATO



Grigio



Nero



Cottrio




Giallo



Bianco


STRUCTURA




Grijs



Zwart




Rood



Bruin



Geel




Paars



Wit

OPTIFLEX




Grijs



Zwart



Rood



Geel




Wit

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED


LAVARO




Grijs 010




Grijs 012




Grijs/zwart 030




Grijs/zwart 032



Grijs/geel/
glisando 055




Grijs/rood 060




Grijs bont 070




Zwart 100



Zwart/grigio 120



Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140




Zwart/glisando
160



Rood 200



Rood/zwart 250



Rood/bruin 260



Bruin 300



Geel 400



Geel/bruin 440



Geel/grijs 450




Gewassen imitatie
graniet 460



Paars 500



Terra 600



Wit 700



Wit 701




Wit/zwart 705



Groen 800



City grijs/zwart
010




City grijs/zwart
040



City grijs/zwart
055




City grijs/zwart
075




Grijs/glisando
050



Zwart/glisando
150



Rood/glisando
250



Geel/glisando
450

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED


BRECCIA



SFERIO




LISCIO

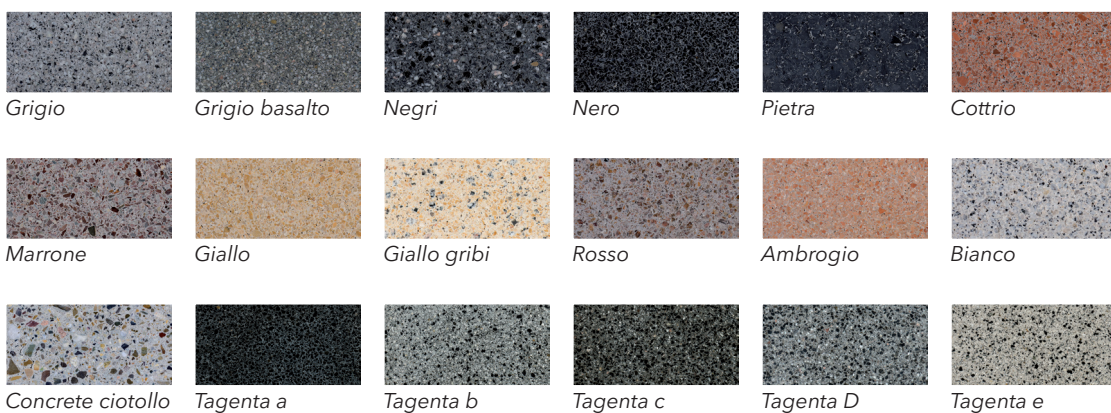


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED


LUCIDA




Grigio argento




Grigio basalto




Nero basalto




Giallo grigio




Bianco grigio



Tagenta e



Concreto basalto



Concreto vetro verde

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Straten

De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestrate oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het afrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

Afrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan. Trilcapaciteit > 4.000/min.

Steendikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
6	130 kg	< 18 KN
8 + 10	200 - 600 kg	> 20 KN

NB: Stenen met deklagen als Structura, Lavano, Breccia, Liscio, Lucida of Sferio dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij stenen met deklagen als Structura, Lavano, Breccia, Liscio, Lucida en Sferio adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 15 CM BREED

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.