


PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED


BETONSTRAATSTENEN 30X30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling	machinaal pakket
30x30x6,2	12,53	11	BV, ZMV	+
30x30x8	16,92	11	BV, ZMV	+
30x30x10	21,78	11	BV	-




BISSCHOPMUTSEN 30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	velling
30x42/15x8	20,27	ZMV




BETONSTRAATSTENEN 60X30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
60x30x8	33,84	5,5	BV
60x30x10	42,30	5,5	BV



BETONSTRAATSTENEN 90X30

afmetingen (cm)	gewicht (kg)	aantal stuks per m ²	velling
90x30x10	63,50	3,7	BV



VERKLARING VELLING

- BV = Breccia velling
 ZMV = Zoetermeer velling

Machinaal pakket
 + Leverbaar
 - Niet leverbaar

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Betonstraatstenen 30 cm breed is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
BALENO	Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen.
KERANOVA	Kleurvaste gesloten deklaag met een keramische uitstraling waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
NOVATO	Kleurvaste gesloten deklaag waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
STRUCTURA	Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
BRECCIA	Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
SFERIO	Geslepen + gekogelstraalde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LISCIO	Geslepen deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.
LUCIDA	Geslepen + geborstelde deklaag met 100% natuursteengranulaten in meerdere gradaties.

KLEUREN

STANDAARD



Grijs

Donkergrijs

Zwart

Rood

Geel

Paars




Wit 051

Blauw 051

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

STANDAARD

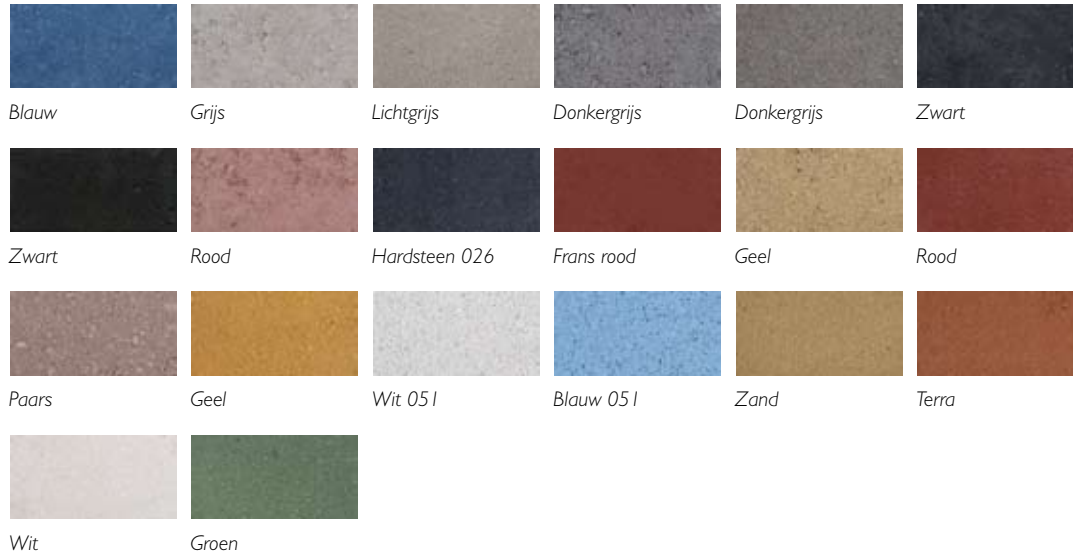

BALENO



KERANOVA




NOVATO



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

STRUCTURA



Rood

Grijs

Zwart

Bruin

Geel

Paars



Wit

OPTIFLEX



Grijs

Zwart

Rood

Geel

Wit

LAVARO



Grijs 010

Grijs 012

Grijs/zwart 030

Grijs/zwart 032

Grijs/geel/glisando 055

Grijs/rood 060



Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart/grigio 120

Zwart/groen 130

Zwart/grijs 140

Zwart/glisando 160



Rood 200

Rood/zwart 250

Rood/bruin 260

Bruin 300

Geel 400

Geel/bruin 440



Geel/grijs 450

Gewassen imitatie graniet 460

Paars 500

Terra 600

Wit 700

Wit 701



Wit/zwart 705

Groen 800

City grijs/zwart 010

City grijs/zwart 040

City grijs/zwart 055

City grijs/zwart 075



Grijs/glisando 050

Zwart/glisando 150


Rood/glisando 250

Geel/glisando 450

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

LAVARO

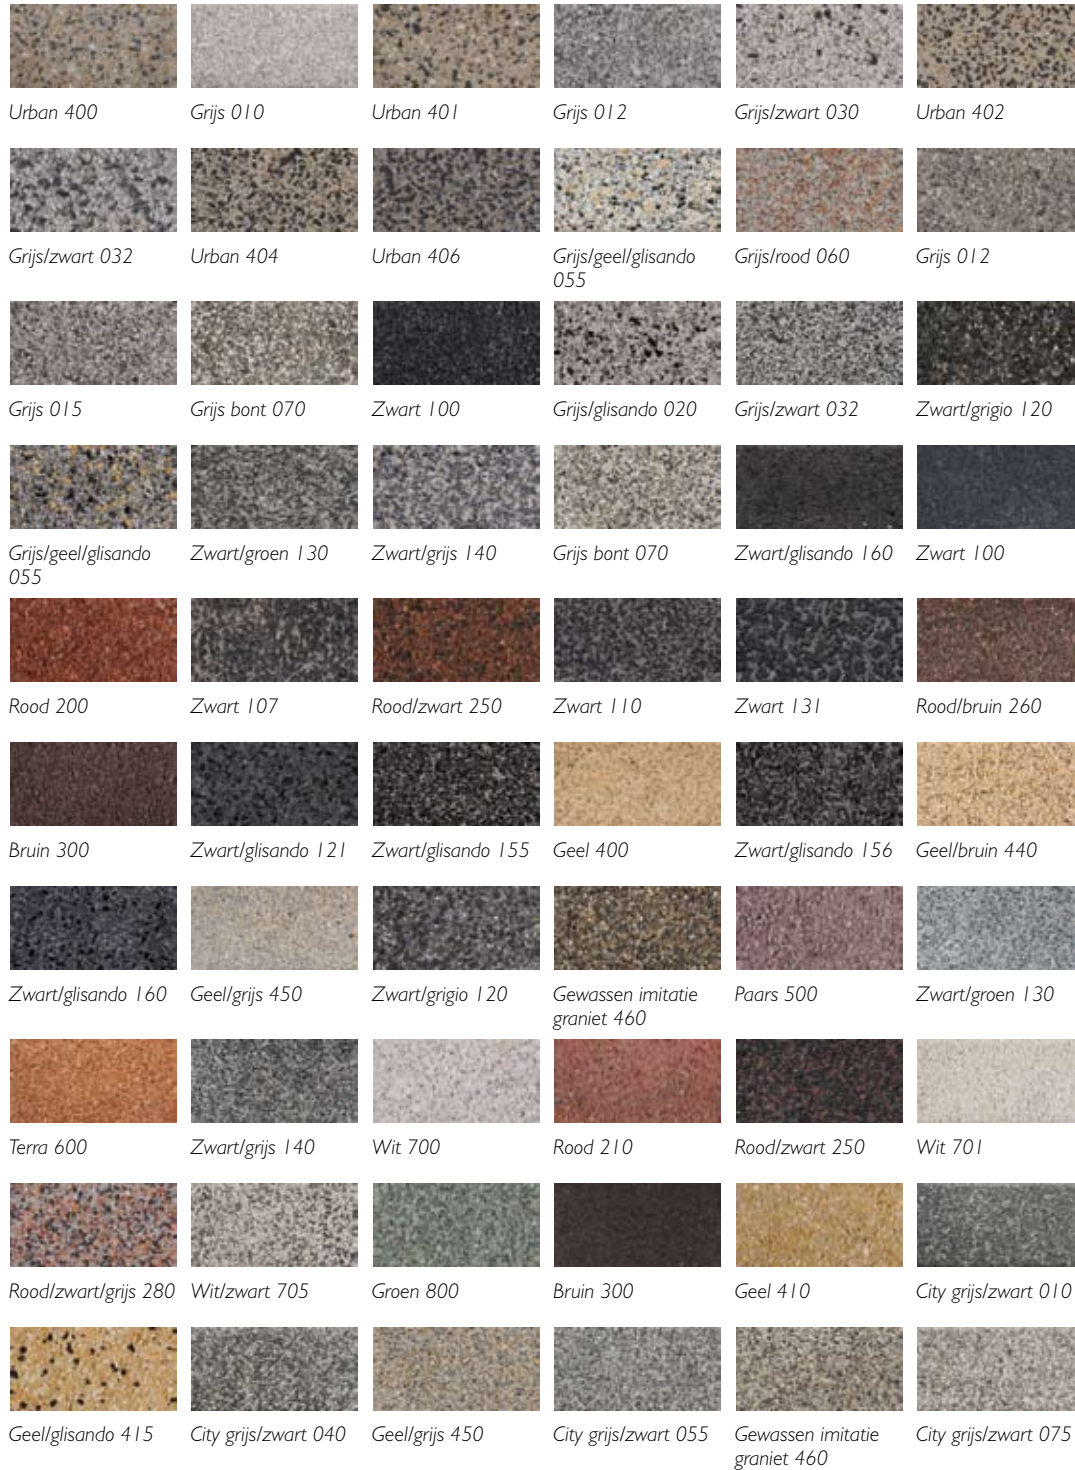

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED



Terra/glisando 615 Grijs/glisando 050 Wit/zwart 705 Zwart/glisando 150 Wit/glisando 715 Rood/glisando 250



Geel/glisando 450

BRECCIA



Grigio Grigio nero Negri Nero Nero glisando Nero carborundum



Cottrio Marrone Giallo Giallo gribi Rosso Ambrogio




Bianco Alpi Nemaro argento Magma (genuanceerd)

Savanne a

Savanne b



Savanne c Savanne d Tagenta a Tagenta b Tagenta c Tagenta d



Tagenta e

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

BRECCIA



Grigio Grigio 600 Antracite 618 Grigio nero Antracite 620 Negri



Bianco 630 Nero Giallo 613 Nero glisando Nero carborundum Giallo grigio 660



Cottrio Ambrogio 670 Marrone Terra 680 Giallo Cottrio 690



Giallo gribi Tagenta A Rosso Tagenta b Ambrogio Tagenta c



Bianco Tagenta d Alpi Tagenta e Nemaro argento Mica grigio 100



Mica grigio 110 Magma (genuanceerd) Savanne a Savanne b Savanne c Savanne d



Tagenta a Tagenta b Tagenta c Tagenta d Tagenta e

SFERIO




Grigio brillare Grigio argento Grigio basalto Grigio brunastro Marrone terra Bianco perla


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

LISCIO

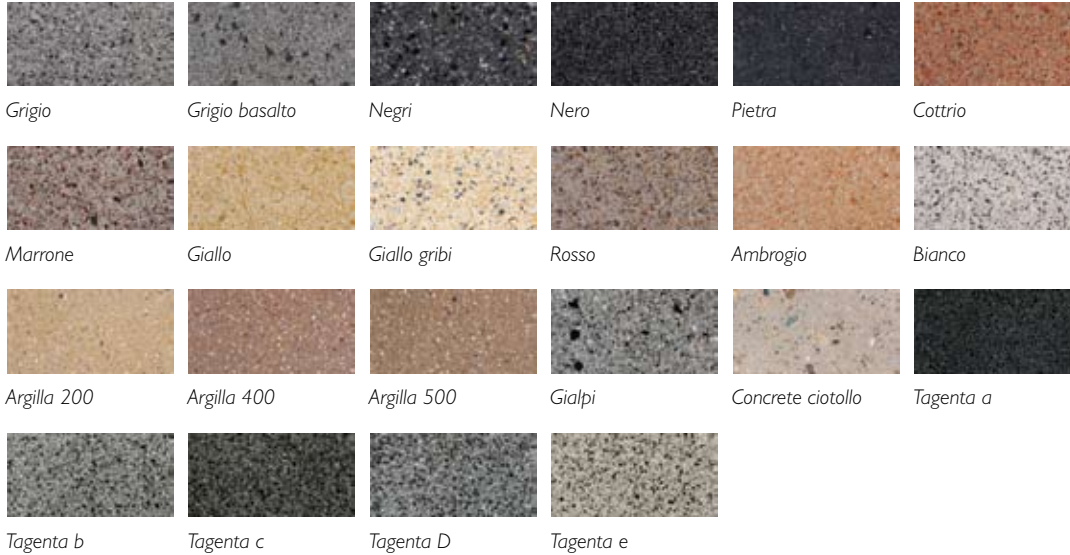

LUCIDA

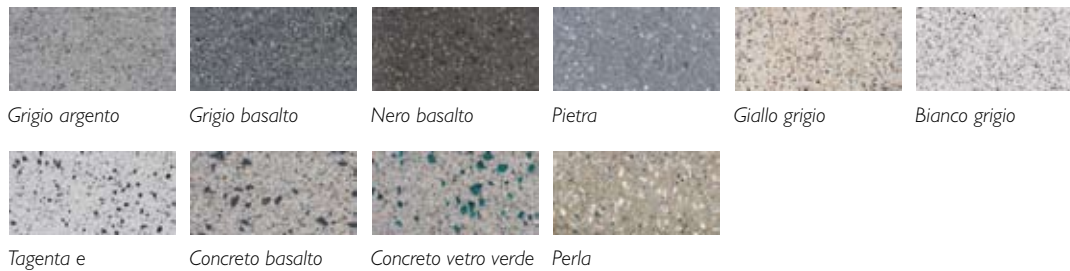

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BETONSTRAATSTENEN 30 CM BREED

VERWERKINGSADVIES

Straten

De stenen dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraaete oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het afrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.

Afrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

Trilcapaciteit > 4.000/min.

Steendikten (cm)	Eigen gewicht trilplaat	Trilkracht
6	130 kg	< 18 KN
8 + 10	200 - 600 kg	> 20 KN

NB: Stenen met deklagen als Structura, Lavano, Breccia, Martello of Sabio dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

Invegen

Met name bij stenen met deklagen als Structura, Lavano, Breccia, Liscio, Martello en Sabio adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.