


PRODUCTLIJN GAZONBANDEN 10


GAZONBANDEN 10X20 KWARTROND

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
10x20	100	45,83	VB

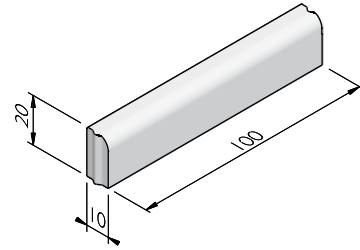


GAZONBOCHTBANDEN 10X20 KWARTROND

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
0,50	78,5	32,20	4	VB
1,00	78,5	34,10	8	VB
2,00	78,5	35,98	16	VB
3,00	78,5	35,98	24	VB
4,00	78,5	35,98	32	VB
6,00	78,5	35,98	48	VB
8,00	78,5	35,98	64	VB
10,00	78,5	35,98	80	VB
15,00	78,5	35,98	120	VB
0,40 inw	78,5	35,98	4	VB
0,50 inw	78,5	35,98	4	VB
1,00 inw	78,5	34,10	8	VB
2,00 inw	78,5	35,98	16	VB
3,00 inw	78,5	35,98	24	VB
4,00 inw	78,5	35,98	32	VB
6,00 inw	78,5	35,98	48	VB
8,00 inw	78,5	35,98	64	VB
10,00 inw	78,5	35,98	80	VB
15,00 inw	78,5	35,98	120	VB



GAZONBAND HOEKSTUKKEN 10X20 KWARTROND

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
90°	30	22,91	VB
135°	40	32,08	VB
90° inw	20	22,91	VB
135° inw	35,5	36,66	VB



VERKLARING SLUITING

VB = Visbek

PRODUCTLIJN GAZONBANDEN 10

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Gazonbanden 10 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD




Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

LAVARO



Grijs 012

Grijs/zwart 030

Grijs/zwart 032

Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart 104



Zwart/grigio 120

Zwart/groen 130

Zwart/grijs 140

Zwart/glisando 160

Rood/zwart 250

Bruin 300



Gewassen imitatie
graniet 460

Wit 701

Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen bij overgangen met hoogteverschil, zoals:

- trottoir naar grasveld, bloemperk of halfverharding
- trottoir naar fietspad (combipad)

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

PRODUCTLIJN GAZONBANDEN 10

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

