


## PRODUCTLIJN GAZONBANDEN 12


### GAZONBANDEN 12X25 KWARTROND

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
12x25	100	68,74	HD

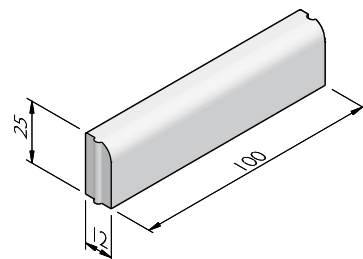


### GAZONBOCHTBANDEN 12X25 KWARTROND

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
0,50	78,5	53,98	4	HD
1,00	78,5	53,98	8	HD
2,00	78,5	53,98	16	HD
3,00	78,5	53,98	24	HD
4,00	78,5	53,98	32	HD
6,00	78,5	53,98	48	HD
8,00	78,5	53,98	64	HD
10,00	78,5	53,98	80	HD
15,00	78,5	53,98	120	HD
0,38 inw	60	41,54	4	HD
1,00 inw	78,5	53,98	8	HD
2,00 inw	78,5	53,98	16	HD
3,00 inw	78,5	53,98	24	HD
4,00 inw	78,5	53,98	32	HD
6,00 inw	78,5	53,98	48	HD
8,00 inw	78,5	53,98	64	HD
10,00 inw	78,5	53,98	80	HD
15,00 inw	78,5	53,98	120	HD



### GAZONBAND HOEKSTUKKEN 12X25 KWARTROND

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
90°	45	41,12	HD
90° inw	33	53,62	HD



### VERKLARING SLUITING

HD = Hol en dol

## PRODUCTLIJN GAZONBANDEN 12

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Gazonbanden 12 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

### KLEUREN

#### STANDAARD




Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

#### LAVARO



Grijs 012

Grijs/zwart 030

Grijs/zwart 032

Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart 104



Zwart/grigio 120

Zwart/groen 130

Zwart/grijs 140

Zwart/glisando 160

Rood/zwart 250

Bruin 300



Gewassen imitatie  
graniet 460

Wit 701

Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

#### Toe te passen bij overgangen met hoogteverschil, zoals:

- trottoir naar grasveld, bloemperk of halfverharding
- trottoir naar fietspad (combipad)

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

## PRODUCTLIJN GAZONBANDEN 12

### KWALITEIT

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

