


PRODUCTLIJN GELEIDEBLOKKEN

GELEIDEBLOKKEN WIELDWINGER

afmetingen (cm)	gewicht (kg)
50x200x30 ^{1,2}	630,00
100x200x30 ^{1,2}	1280,00

¹ Hijsvoorziening: 2x kogelkopanker I.3T.

² Standaard voorzien van ankersparingen.

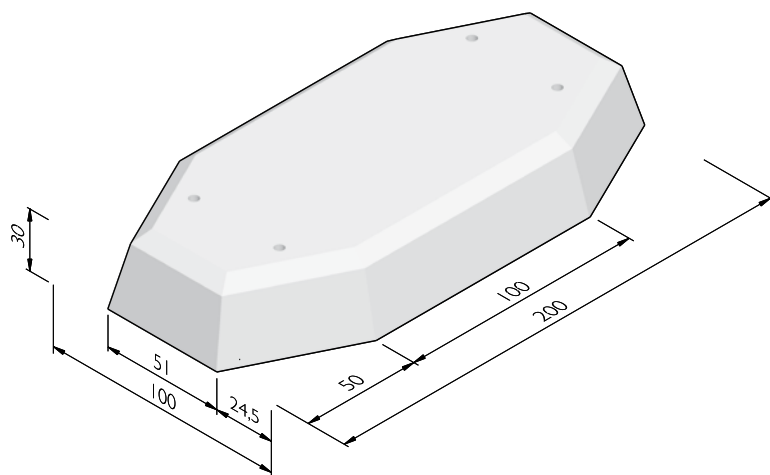

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Geleideblokken is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

ZELFVERDICHTEND BETON

Zelfverdichtend beton met een dicht en strak uiterlijk.

KLEUREN

ZELFVERDICHTEND BETON



Grijz

Zwart

Wit

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen als geleidingselement of als barrier.

De geleideblokken moeten zowel aan de onderzijde geplakt worden, als gefixeerd via de gaten rond 40mm. Hier kan een buis rond 38 mm voor gebruikt worden.

Werkwijze:

- Poltec 717 aanbrengen volgens instructies
- Door de gaten van het geleideblok een stuk vloer rond 40mm uitboren.
- Buizen rond 38 mm in vloer steken
- Gaten afvullen met Poltec 717

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN GELEIDEBLOKKEN

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

