


PRODUCTLIJN RIJSTROOKSCHEIDING TURBOROTONDE

TURBODRUPPELS


afmetingen (cm)	gewicht (kg)
30/100x400x17/20	1346,00

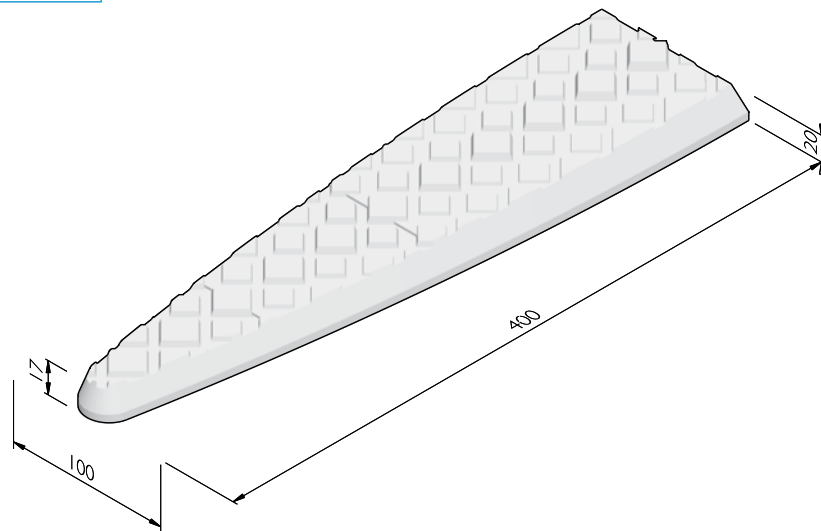

SCHEIDINGSBANDEN 10/30X15

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
10/30x15 ¹	100	eind	94,00	VL
10/30x15 ¹	100	midden	94,00	VL

¹ Verkrijgbaar met glasbolreflector.



VERKLARING SLUITING

VL = vlak

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN RIJSTROOKSCHEIDING TURBOROTONDE

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Rijstrookscheiding turborotonde is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
ZELFVERDICHTEND BETON	Zelfverdichtend beton met een dicht en strak uiterlijk.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

Rood

Geel



Wit

ZELFVERDICHTEND BETON



Grijs

Zwart

Wit

LAVARO



Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart/groen 130

Wit 701

Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen als scheidingselementen bij Turborotondes conform CROW-publicatie 257. De turbodruppel en scheidingsbanden zijn standaard berekend op Verkeersklasse 60.

PRODUCTLIJN RIJSTROOKSCHEIDING TURBOROTONDE

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.