


## PRODUCTLIJN UITLOOPSTROOK ROTONDE

### DREMPELBAND 45

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
45x2,5/9	75	41,50	VL

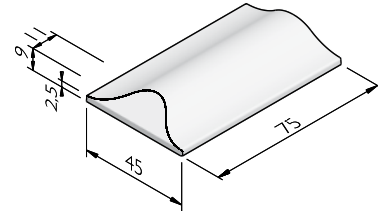

### VERKLARING SLUITING

VL = Vlak

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Uitloopstrook rotonde is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

Rood

Geel



Wit

#### LAVARO



Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart/groen 130

Wit 701

Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

## PRODUCTLIJN UITLOOPSTROOK ROTONDE

### KWALITEIT

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

