


PRODUCTLIJN BOOMRANDBANDEN 10

BOOMRANDBANDEN 10X20

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
10x20	79,5	37,37	HD,VB
10x20	94,5	44,42	HD,VB
10x20	105,5	49,35	HD,VB
10x20	109,5	52,00	VB

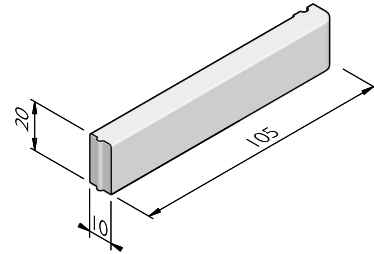

VERKLARING SLUITING

HD = Hol en dol
 VB = Visbek

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Boomrandbanden 10 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Hardsteen 026

Zwart

LAVARO



Grijs 012

Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart/groen 130

Gewassen imitatie
graniet 460

Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Na het uitzetten van de lijnen dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie of op een verdichte vlakke ondergrond. Aangrenzende bestrating dient met standaard overhoogte geplaatst te worden.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN BOOMRANDBANDEN I0

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

