


## PRODUCTLIJN BOOMRANDBANDEN 20

### BOOMRANDBANDEN 20X10

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
20x10	100	47,00	VB
20x10	115	54,00	VB

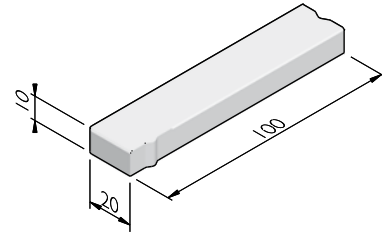

### VERKLARING SLUITING

VB = Visbek

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Boomrandbanden 20 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Hardsteen 026

Zwart

#### LAVARO



Grijs 012


Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart/groen 130

Gewassen imitatie  
graniet 460

Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

Na het uitzetten van de lijnen dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie of op een verdichte vlakke ondergrond. Aangrenzende bestrating dient met standaard overhoogte geplaatst te worden.

## PRODUCTLIJN BOOMRANDBANDEN 20

### KWALITEIT

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

