


PRODUCTLIJN BOOMRANDBANDEN 13/15

BOOMRANDBANDEN 13/15X25

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
13/15x25	100	82,25	HD,VB
13/15x25	105	86,36	HD,VB
13/15x25	120	98,70	VB

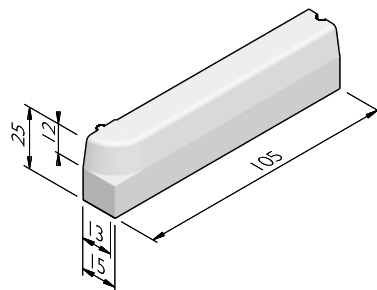

VERKLARING SLUITING

HD = Hol en dol
 VB = Visbek

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Boomrandbanden 13/15 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs Donkergrijs Hardsteen 026 Zwart

LAVARO



Grijs 012 Grijs bont 070 Zwart 100 Zwart/groen 130 Gewassen imitatie graniet 460 Wit 701



Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden met 12 cm zichtzijde geplaatst te worden in stelspecie of op een verdichte vlakke ondergrond.

PRODUCTLIJN BOOMRANDBANDEN I3/I5

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

