


PRODUCTLIJN STAPELEMENTEN


STAPELBLOKKEN 20X20

lengte (cm)	gewicht (kg)
20	18,00
40	36,00
45	42,00
65	60,00
90	83,00

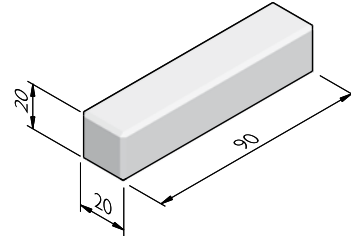


STAPELBLOK HOEKSTUKKEN 20X20

lengte (cm)	hoek	uitvoering	gewicht (kg)
42	22,5°	type 2	33,97
42	22,5°	type 3	33,97
42	30°	type 6	33,97
42	30°	type 7	33,97
62	22,5°	type 1	52,55
62	22,5°	type 4	52,55
62	30°	type 5	52,09
62	30°	type 8	52,09




PUNTSTUKKEN 20X20

hoek uitwendig	lengte (cm)	gewicht (kg)
135°	45	56,40



STAPELBLOKKEN 35X20

lengte (cm)	gewicht (kg)
75	122,00

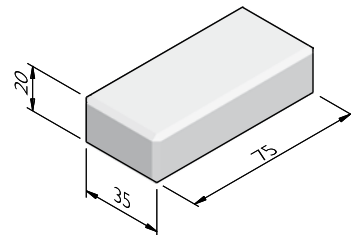

UITERLIJKHEDEN


De productlijn Stapelementen is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
-----------	--

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN STAPELEMENTEN

KLEUREN STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Hardsteen 026

Zwart

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

De stapelblokken kunnen eenvoudig en zonder verdere voorziening op of tussen de bestrating worden aangebracht. Het advies om niet hoger dan 3 lagen te stapelen. De blokken kunnen ook worden verlijmd.

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

