


## PRODUCTLIJN OPSLUITBANDEN 10VB


### OPSLUITBANDEN 10X20VB

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
10x20	100	47,00	VB

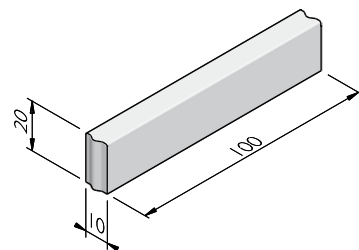


### OPSLUITBOCHTBANDEN 10X20VB

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
0,50	78,5	33,20	4	VB
1,00	78,5	35,00	8	VB
2,00	78,5	35,90	16	VB
3,00	78,5	36,20	24	VB
4,00	78,5	36,90	32	VB
5,00	78,5	36,90	40	VB
6,00	78,5	36,50	48	VB
8,00	78,5	36,90	64	VB
10,00	78,5	36,70	80	VB
12,00	78,5	36,70	96	VB




### OPSLUITBAND HOEKSTUKKEN 10X20VB

hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
90°	30	23,50	VB
135°	25	21,62	VB
90° inw	30	32,80	VB



### VERLOOPBANDEN 10X20VB

van profiel (cm)	naar profiel (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
10x20	6/12x20	100	50,60	VBVB
10x20	13/15x20	50	29,00	VBVB



## PRODUCTLIJN OPSLUITBANDEN 10VB

### VERKLARING SLUITING

VB = Visbek

VBVB = Visbek - visbek

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Opsluitbanden 10 vb is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

#### STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

#### LAVARO



Grijs 012

Grijs/zwart 030

Grijs/zwart 032

Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart 104



Zwart/grigio 120

Zwart/groen 130

Zwart/grijs 140

Zwart/glisando 160

Rood/zwart 250

Bruin 300



Gewassen imitatie  
graniet 460

Wit 701

Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

## PRODUCTLIJN OPSLUITBANDEN I0VB

### VERWERKINGSADVIES

#### Toe te passen bij overgangen op gelijk niveau, zoals:

- erf naar trottoir
- trottoir naar grasveld, bloemperk of halfverharding
- rijbaan naar trottoir (verkeersplateau)
- trottoir naar fietspad (combipad)

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

### KWALITEIT

#### KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

