


PRODUCTLIJN SCHEIDINGSBANDEN 36/40

SCHEIDINGSBANDEN 36/40X20

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
36/40x20	75	eind	136,00	VL
36/40x20	75	midden	136,00	VL

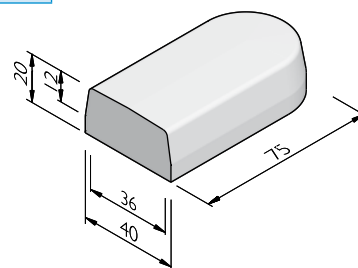

VERKLARING SLUITING

VL = Vlak

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Scheidingsbanden 36/40 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD

Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen als fysieke scheiding tussen wegdelen op gelijke hoogte:

- tussen twee rijbanen
- tussen rijbaan en trottoir
- tussen rijbaan en fietspad

Ook geschikt voor wegversmallingen waarbij aan weerszijden ruimte is voor fietsstrook.

Afhankelijk van de situatie en type, wordt de scheidingsband geplaatst op onderasfalt óf geplakt op het dekasfalt.

PRODUCTLIJN SCHEIDINGSBANDEN 36/40

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

