


## PRODUCTLIJN STOOTBANDEN 20


### STOOTBANDEN 20X10

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
20x10	90	1x rond	33,50




### STOOTBANDEN 20X12

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
20x12	100	1x rond	43,48
20x12	100	2x rond	43,48
20x12	100	2x vlak	46,30

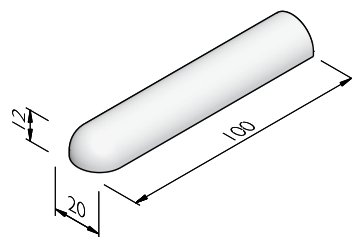

### STOOTBANDEN 20X17


afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
20x17	90	links	52,00
20x17	90	rechts	52,00

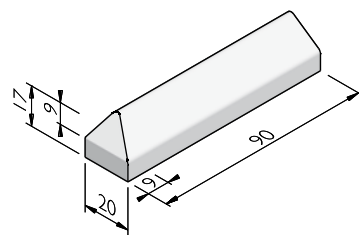

### STOOTBANDEN 20X18 MET HAAKSE HOEKEN

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)
20x18 <sup>1</sup>	89	1x rond met hoeken	62,89
20x18 <sup>1</sup>	94	2x rond met hoeken	65,42
20x18 <sup>1</sup>	94	2x vlak	70,03

<sup>1</sup> Past zonder knipwerk tussen betonstraatstenen 21x10,5x8cm.

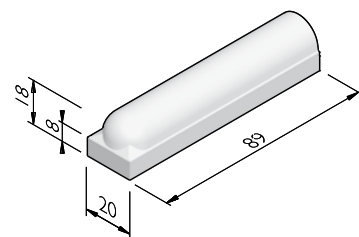

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Stootbanden 20 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN STOOTBANDEN 20

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

#### STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart


Hardsteen 026

#### OPTIFLEX



Wit

#### LAVARO



Grijs 012

Grijs/zwart 030

Grijs/zwart 032

Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart 104



Zwart/grigio 120

Zwart/groen 130

Zwart/grijs 140

Zwart/glisando 160

Rood/zwart 250

Bruin 300



Gewassen imitatie  
graniet 460

Wit 701

Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

Verschillende hoogtes zijn beschikbaar naar gelang het toegepaste verhardingsmateriaal:

- 10-12 cm: asfalt en gestort beton
- 17-18 cm: elementenverhardingen

#### Verschillende toepassingen zijn mogelijk:

- Parkeervakken haaks op de weg: 2 stuks 1x rond
- Parkeervakken langs de weg: 1 stuk 2x rond
- Als scheidingsband: 2 stuks 1x rond, 1 stuk 2x vlak

De stootband 20x18 met haakse hoeken pas exact binnen een rij stenen 21x10,5x8 cm, dus hier is geen knip- of zaagwerk nodig.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN STOOTBANDEN 20

### KWALITEIT

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

