


## PRODUCTLIJN STOOTBANDEN 25

### STOOTBANDEN 25X25

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
25x25	100	1x rond	140,00	VB
25x25	100	2x rond	122,00	-
25x25	100	midden	140,00	VB

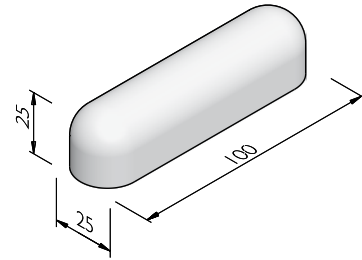

### VERKLARING SLUITING

VB = Visbek

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Stootbanden 25 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

#### OPTIFLEX




Wit

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN STOOTBANDEN 25

### LAVARO

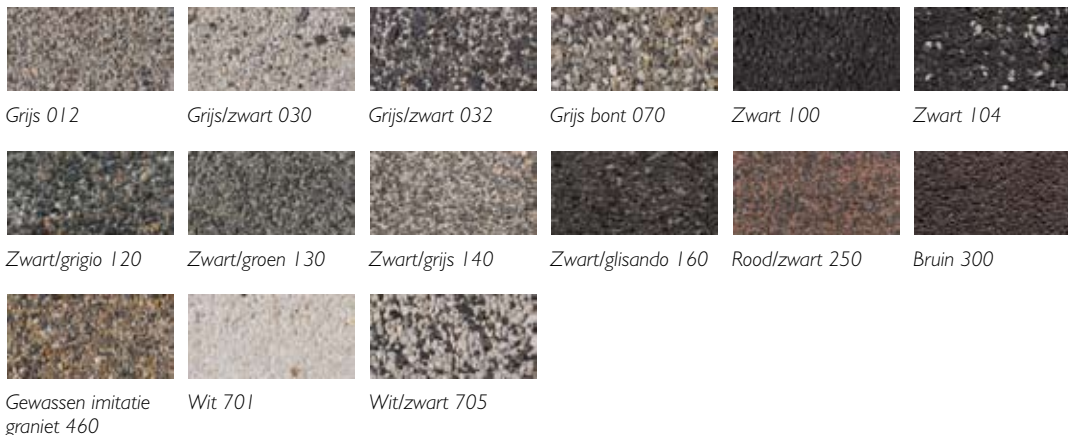

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### VERWERKINGSADVIES

#### Verschillende toepassingen zijn mogelijk:

- Parkeervakken haaks op de weg: 2 stuks 1x rond
- Parkeervakken langs de weg: 1 stuk 2x rond
- Als scheidingsband: 2 stuks 1x rond, 1 stuk 2x vlak

### KWALITEIT

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

