


## PRODUCTLIJN OOGREFLECTORBANDEN 18/20


### OOGREFLECTORBANDEN 18/20X25

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
18/20x25	100	111,63	HD

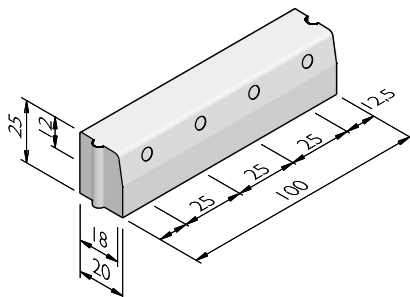

### OOGREFLECTORBOCHTBANDEN 18/20X25

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
2,00	78,5	87,63	16	HD
3,00	78,5	87,63	24	HD
4,00	78,5	87,63	32	HD
5,00	78,5	87,63	40	HD
6,00	78,5	87,63	48	HD
8,00	78,5	87,63	64	HD
10,00	78,5	87,63	80	HD
15,00	78,5	87,63	120	HD
15,00 inw	78,5	87,63	120	HD



### VERKLARING SLUITING

HD = Hol en dol

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Oogreflectorbanden 18/20 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

#### OPTIFLEX




Wit

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN OOGREFLECTORBANDEN I8/20

### LAVARO

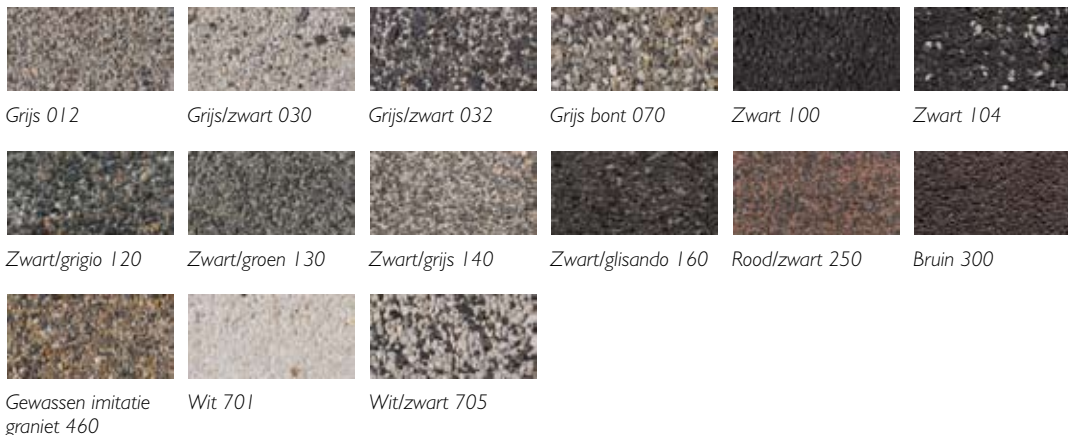

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

### KWALITEIT

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

